


Configuration de SmartCIP pour l'utilisation d'un périphérique externe et fenêtres intégrées aux simulateurs

1. Configuration de SmartCIP

Aller dans la configuration de SmartCIP/Config,Autres

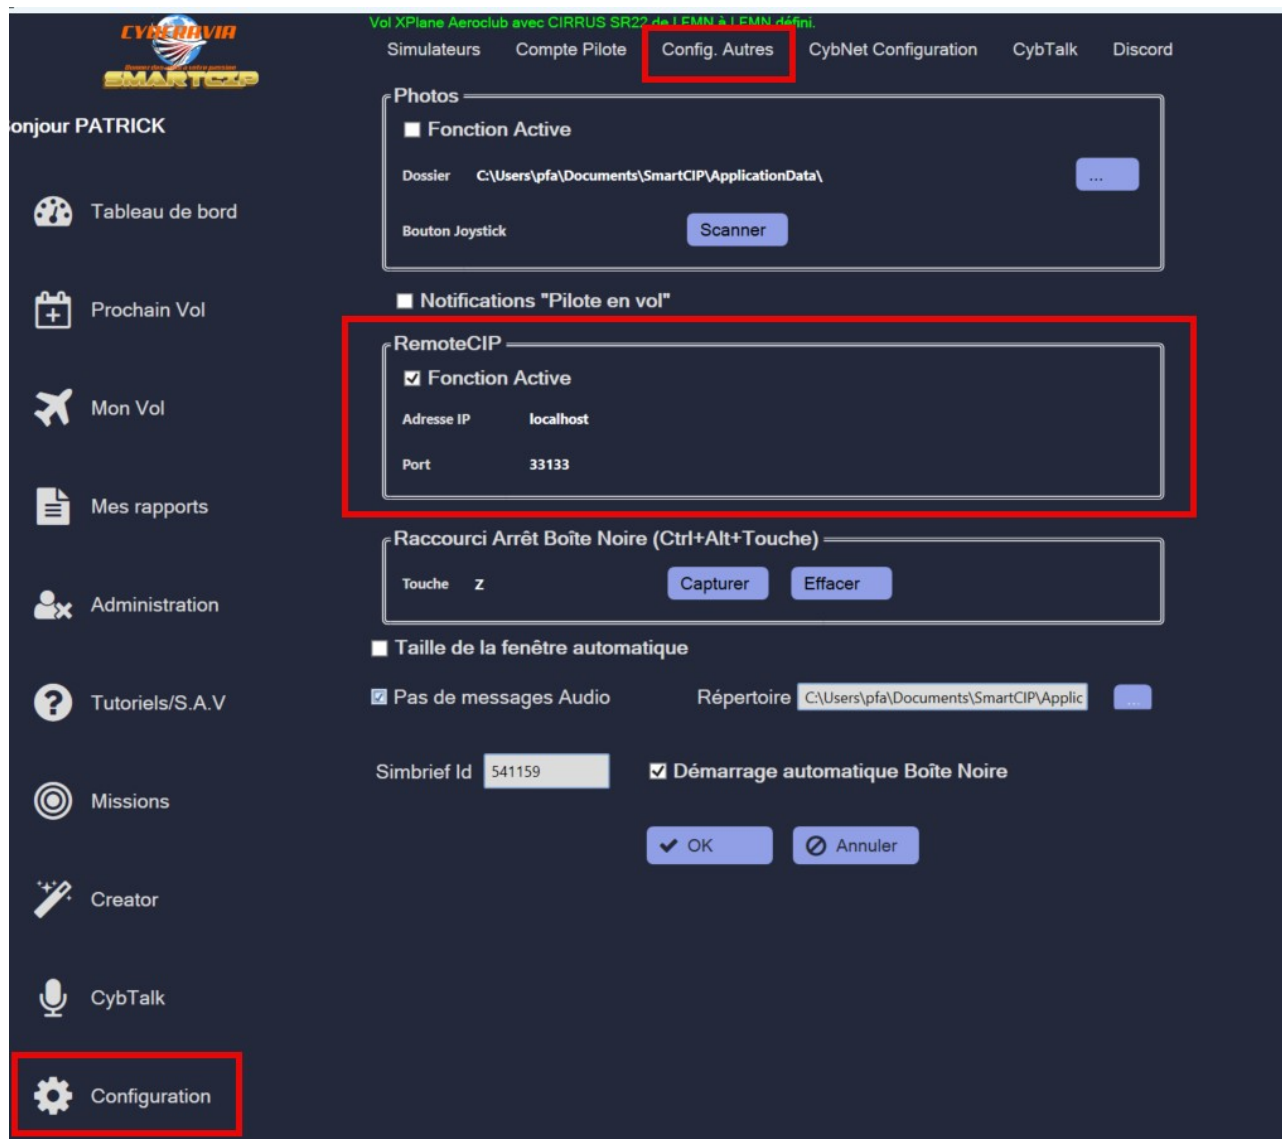


Si vous voulez accéder depuis un autre périphériques (PC, tablette, téléphone), saisissez votre adresse IP (ex:192.168.1.128) sinon saisissez « localhost ».

Cocher la case « Fonction Active ».

Cliquez sur OK.

Attention, RemoteCIP ne fonctionne que quand la boîte noire est démarrée.

2. Configuration du panel MSFS et X-Plane

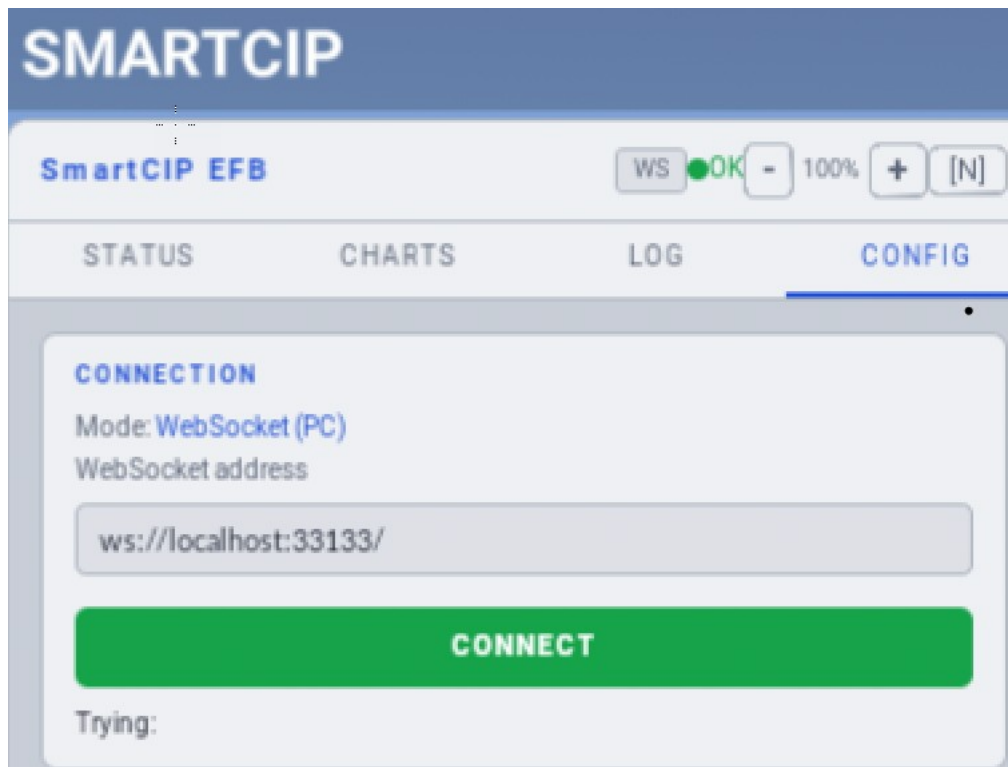

Suivant la configuration de SmartCIP, remplacer localhost par votre adresse IP (la même que celle configurée) dans SmartCIP ou laisser « localhost »

4. Autres périphériques

Lancer un navigateur avec l'url <http://votreIP:33133> ou <http://localhost:33133> suivant la configuration de SmartCIP.

