


Configuration de SmartCIP pour l'utilisation d'un périphérique externe et fenêtres intégrées aux simulateurs

1. Configuration de SmartCIP

Aller dans la configuration de SmartCIP/Config,Autres

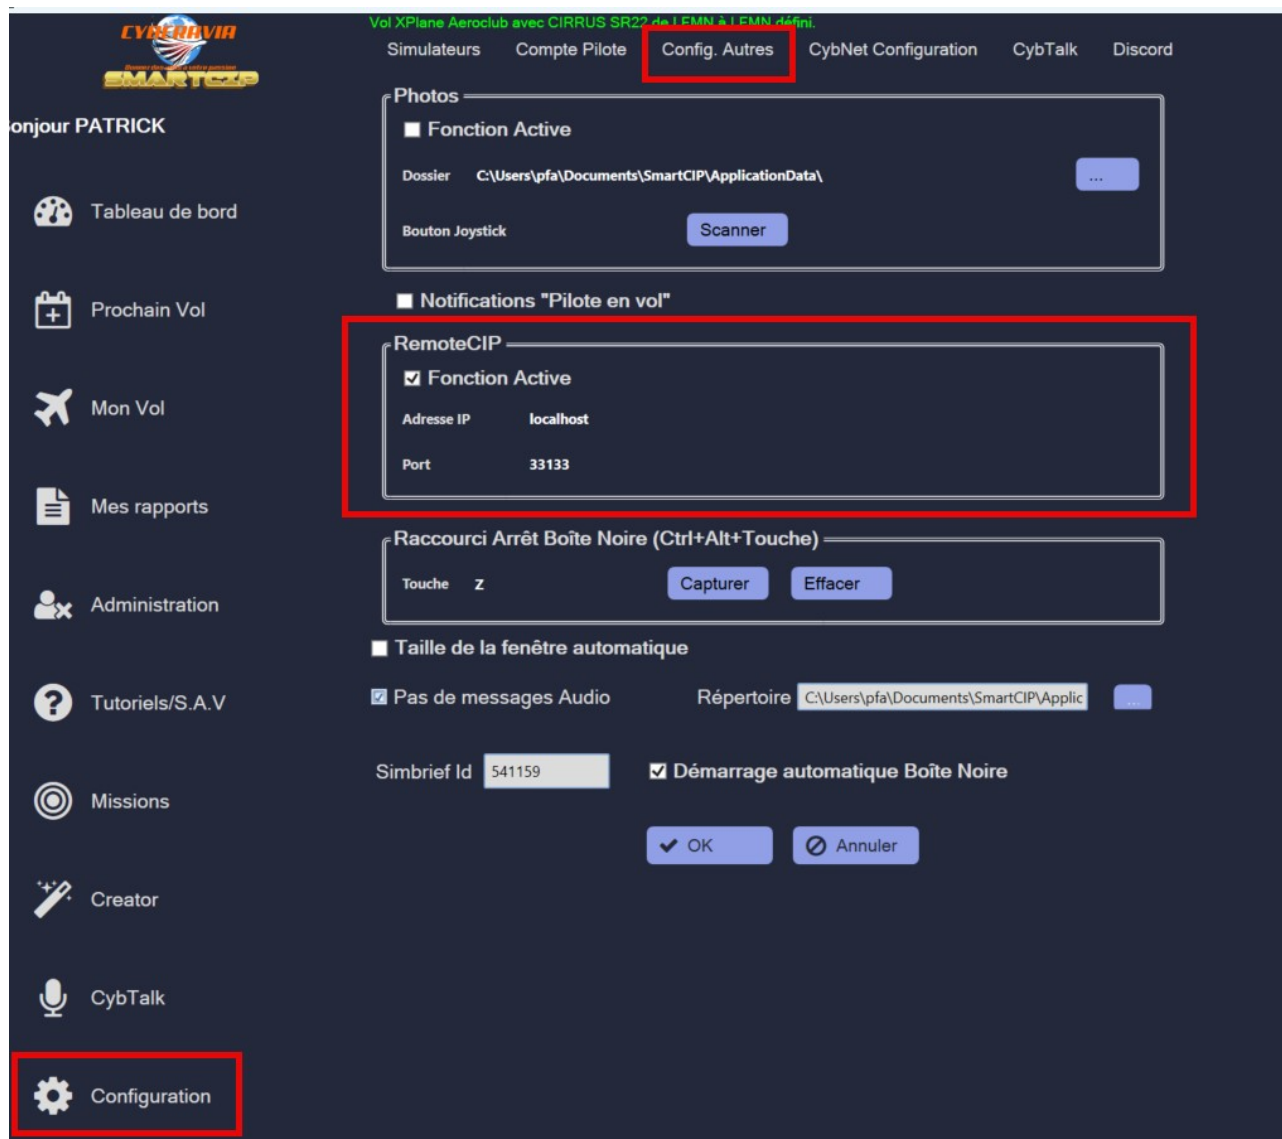


Si vous voulez accéder depuis un autre périphériques (PC, tablette, téléphone), saisissez votre adresse IP (ex:192.168.1.128) sinon saisissez « localhost ».

Cocher la case « Fonction Active ».

Cliquez sur OK.

Attention, RemoteCIP ne fonctionne que quand la boîte noire est démarrée.

2. Configuration du panel MSFS

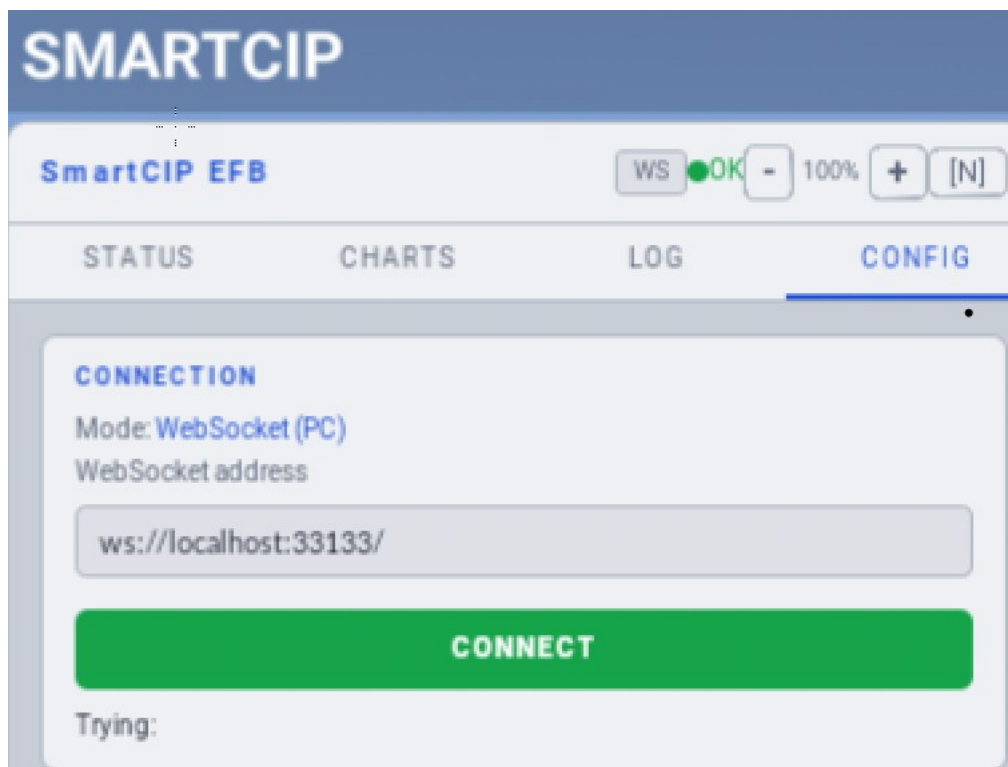

Suivant la configuration de SmartCIP, remplacer localhost par votre adresse IP (la même que celle configurée) dans SmartCIP ou laisser « localhost »

3. Configuration du panel X-Plane

4. Autres périphériques

Lancer un navigateur avec l'url <http://votreIP:33133> ou <http://localhost:33133> suivant la configuration de SmartCIP.

